

# FORMAT BREAK



**COFFEE FORMAT**  
[www.coffeeformat.pl](http://www.coffeeformat.pl)



FORMAT

# BREAK

Kompaktowe wymiary i wysoka wydajność to główne cechy formatu BREAK. Podświetlenie LED w połączeniu z 10.1" wyświetlaczem sprawiają, że ekspres wygląda nowocześnie i wkomponuje się w każdą przestrzeń.

Konfiguracja	W2L	W8L
Przyłącze wody z sieci	●	●
Pojemność zbiornika wody	2l	8l
Opcja podłączenia zbiornika zewnętrznego	●	●
Połączenie do kanalizacji	●	●
Pojemność tacy ociekowej	2l	2l
Pojemność zbiornika na ziarna	1200 g	1200 g
Pojemność zbiornika na fusy	ok. 70 porcji (przy 10g/porcja)	ok. 70 porcji (przy 10g/porcja)
Rodzaj młynka	ceramiczny młynek tarczowy	ceramiczny młynek tarczowy
Regulowana jednostka zaparzająca	7 - 16 g	7 - 16 g
System grzewczy termoblok	2	2
Wyświetlacz	10,1 cali, kolorowy, dotykowy	10,1 cali, kolorowy, dotykowy
Aktywny monitoring ilości ziaren kawy	●	●
Kawy mleczne (one touch)	●	●
Wymienna końcówka do dyszy spieniącej	●	●
Konfiguracja i personalizacja produktów	●	●
3 wielkości napoju	●	●
Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego	●	●
Indywidualne treści reklamowe	●	●
Podświetlenie (dowolny kolor)	●	●

## WYDAJNOŚĆ

Zalecana maksymalna wydajność dzienna . . . **100 filiżanek**

Wydajność godzinowa (DIN18873-2)

■ Espresso . . . . . **70 filiżanek**

■ Americano . . . . . **50 filiżanek**

■ Cappuccino . . . . . **50 filiżanek**

■ Gorąca woda . . . . . **15 l**

## DANE TECHNICZNE ■ W2L - W8L

Wymiary (S*W*G)	30*58*50 cm	42*58*50 cm
Wysokość wylewki	6,5 cm - 14 cm	
Waga	19 kg	20,5 kg
Napięcie/moc	220-240V / 1500 W	
Przyłącze wody	Metalowy przewód długości 1,5m, G3/4" na G3/8"	




BREAK  
W2L



BREAK  
W8L

COFFEE FORMAT

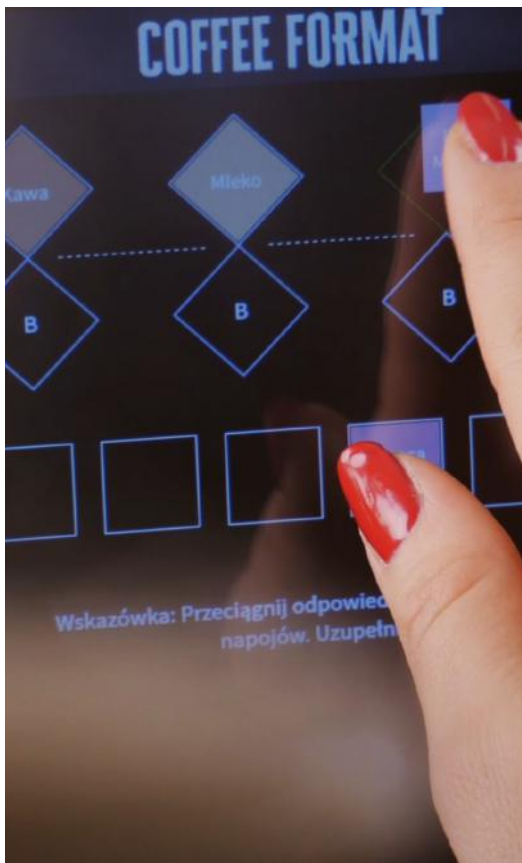

## ■ System zaparzający i 3 wielkości napojów

Możliwość zaprogramowania dla każdego napoju trzech wielkości (S, M, L) w pełni sprostą oczekiwaniom klientów biurowych i małej gastronomii.

Regulowany system zaparzający (od 7 do 16g) gwarantuje najwyższą jakość nawet dużych specjałów kawowych.

## ■ Podłączenie bieżącej wody i kanalizacji

BREAK to najmniejszy ekspres na rynku posiadający w standardzie możliwość podłączenia do wody i kanalizacji.

Dzięki temu obsługa ekspresu nie zajmuje czasu, a czynności serwisowe ograniczają się do kilku minut dziennie.


## ■ Profesjonalny system spieniający mleko

Podłączenie mleka, które zostało umiejscowione z boku urządzenia, sprawia, że czyszczenie systemu spieniania może odbywać się automatycznie. Pozwala również zachować higienę i niezmienną jakość piany mlecznej.

## AKCESORIA



**BR9DA**  
LODÓWKA

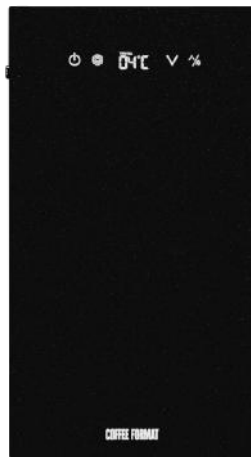

**MC8DA**  
LODÓWKA



**CF-200A**  
FILTR

## DEDYKOWANE ŚRODKI CZYSTOŚCI



### DAILY TAB FORMAT

codzienne  
tabletki  
czyszczące  
do ekspresów



### MILK FORMAT

środek  
czyszczący  
do systemów  
spieniania



### DESCALER ECO FORMAT

ekologiczny  
odkamieniacz  
do ekspresów  
automatycznych

# COFFEE FORMAT